

TEKNIION

RSP




**Yağ Ayırıcıları
Emiş Akümülatörleri
Kartuş Kovanları**

Kartuş Kovanları



RSP kartuş kovanları, eklenen kartuşlarla birlikte sistemden yağ kalıntılarını, organik ve inorganik asitleri temizler.

- Uzun ömürlü, güçlü çelik kovanlar
- Korozyona dayanıklı epoksi boya
- Sağlam bakır rakorlar
- Güvenli çalışma basıncı:
likit hattı 3.4 Mpa
emiş hattı 2.7 Mpa
- Her boyutta modeller

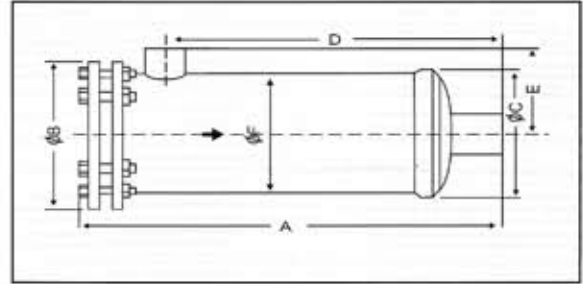

Teknik Özellikler

Emme ve basma hattı için	Bağlantı (diş çapı) (in)	Soğutma Kapasitesi					A (in)	B (in)	C (in)	D (in)	E (in)	F (in)	Ağırlık (kg)	Kartuş Adedi
		R134a	R12	R22	R404a	R502								
RSPA-485T	5/8	28.2	28.2	35.2	28.2	28.2	9.31			6.09	3.13			
RSPA-487T	7/8	35.2	35.2	45.8	35.2	35.2	9.5	6.05	4.75	6.25	3.25	4.5	5.5	1
RSPA-489T	1-1/8	35.2	35.2	52.8	35.2	35.2	9.38			6.31	3.25			
RSPA-4811T	1-3/8	45.8	45.8	70.4	45.8	45.8	9.75			6.44	3.38			
RSPA-967T	7/8	70.4	70.4	88.0	52.8	52.8	15.13			11.87	3.28			
RSPA-969T	1-1/8	88.0	88.0	105.6	70.4	70.4	15.19	6.05	4.75	11.97	3.28	4.5	8	2
RSPA-9611T	1-3/8	105.6	105.6	123.2	88.0	88.0	15.31			12.06	3.38			
RSPA-9613T	1-5/8	123.2	123.2	140.8	105.6	105.6	15.31			12.06	3.41			
RSPA-1449T	1-1/8	105.6	105.6	140.8	105.6	105.6	20.5			17.25	3.25			
RSPA-14411T	1-3/8	140.8	140.8	176.0	123.2	123.2	20.75	6.05	4.75	17.53	3.38	4.5	10	3
RSPA-14413T	1-5/8	158.4	158.4	193.6	140.8	140.8	20.75			17.53	3.41			
RSPA-14417T	2-1/8	176.0	176.0	211.2	158.4	158.4	20.94			17.63	3.5			
RSPA-19211T	1-3/8	176.0	176.0	246.4	158.4	158.4	26.66			23.41	3.38			
RSPA-19213T	1-5/8	211.2	211.2	281.6	193.6	193.6	26.66	6.50	4.75	23.41	3.41	4.5	19.5	4
RSPA-19217T	2-1/8	228.8	228.8	299.2	211.2	211.2	26.84			23.63	3.5			
RSPA-30013T	1-5/8	264.0	264.0	352.0	228.8	228.8	24.78			19.66	4.66			
RSPA-30017T	2-1/8	-	-	-	-	-	24.87			19.87	4.66			
RSPA-30021T	2-5/8	281	281	372	245.8	245.8	25	7.87	6.31	20	5.08	6	21	3
RSPA-30025T	3-1/8	367	297	393	262	262	25.13			20.13	5.09			
RSPA-30029T	3-5/8	314	314	413	279	279	25.13			20.13	5.13			
RSPA-30034T	4-1/8	335	335	435	298	298	24.94			19.63	5.25			
RSPA-40017T	2-1/8	352.0	352.0	457.6	316.8	316.8	34.56	7.87	6.31	30.5	5.31	6	23	4
RSPA-40021T	2-5/8	404.8	404.8	528.0	352.0	352.0	34.75			30.56	5.38			

RSPQ Emiş Akümülatörleri



Emiş akümülatörleri CFC, HCFC ve HFC soğutucu gazlarla kullanılabilir.


Özellikler:

- Sadece dik olarak monte edilebilir.
- Kompresöre mümkün olduğu kadar yakın monte edilmelidir.
- Heat-Pump sistemlerde akümülatör, kompresör ile 4-yollu vana arasına yerleştirilmelidir.
- Bağlantılara kaynak yapılırken cihazı direk ateşten uzak tutunuz.
- Güvenli çalışma basıncı: 3.1 Mpa
- Her boyutta modeller.


Teknik Özellikler

SERİ 1	Bağlantı (in)	A (in)	B (in)	Nominal Kapasite (KW)		
				R-12	R-22	R-502
RSPQ-204	1/2	8.38	4.00	3.5	3.3	3.4
RSPQ-205	5/8	10.63	4.00	4.4	4.0	4.2
RSPQ-206	3/4	10.25	5.50	6.1	6.8	6.2
RSPQ-207	7/8	12.5	5.50	9.8	9.0	9.3
RSPQ-208	1-1/8	15.63	6.50	14.2	13.3	13.7
RSPQ-209	1-3/8	20.63	6.50	21.8	20.5	21.2
RSPQ-210	1-5/8	22.63	6.50	23.8	22.5	23.1

SERİ 2	Bağlantı (in)	Ağırlık (kg)	A (in)	B (in)	C (in)	D (in)
RSPQ-596	3/4	5.19	5	9.65	8.50	2.75
RSPQ-597	7/8	5.19	5	9.76	8.50	2.75
RSPQ-5126	3/4	7.89	5	12.76	11.61	2.75
RSPQ-5127	7/8	7.89	5	12.99	11.77	2.75
RSPQ-5137	7/8	8.09	5	14.65	13.39	2.75
RSPQ-5139	1-1/8	8.09	5	14.80	13.39	2.75
RSPQ-5179	1-1/8	8.39	5	18.39	16.93	2.75
RSPQ-51711	1-3/8	8.39	5	18.43	16.93	2.75
RSPQ-61411	1-3/8	12.38	6	15.24	13.74	2.94
RSPQ-62013	1-5/8	16.28	6	21.89	20.28	2.94

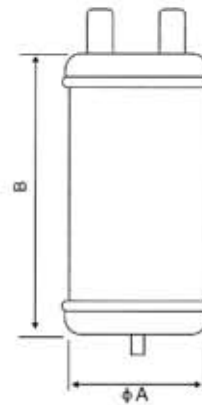

SERİ 1

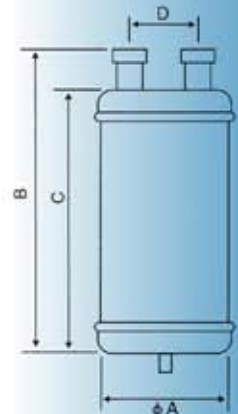

SERİ 2

Yağ Ayırıcıları




Özellikler:

- Çelik yağ dönüş bağlantılı (1/4" yada 3/8" SAE) hermetik kaynaklı gövde.
- Güvenilir şamandıralı shut-off vanası.
- Sağlam bakır rakorlar.
- Korozyona dayanıklı boya.
- Max. çalışma basıncı: 3.1 Mpa

Yağ ayırıcıları aşağıdaki sistemlerde kullanılmalıdır:

- Süpermarket soğutma ve klimalardaki merkezi ve paralel sistemlerde,
- Uzun soğutucu gaz hattı bulunan sistemlerde,
- Yağ dönüş problemi olan sistemlerde,
- Çok düşük sıcaklıkta çalışan sistemlerde,
- HCFC, HFC gazlar ve bunların yağları ile.

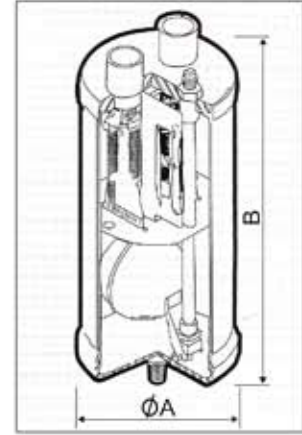

Teknik Özellikler

Model	Bağlantı (Diş çapı) (in)	Boyutlar		Soğutma kapasitesi (ton)							
		A(in)	B(in)	R12		R22		R502		R134a	
				-40°C	4.4°C	-40°C	4.4°C	-40°C	4.4°C	-40°C	4.4°C
RSPW-55824	1/2	4.00	10.25	1	1-1/2	1-1/2	2	1-1/2	2	1	1-3/4
RSPW-55855	5/8	4.00	14.25	3	4	4-1/2	5-1/2	4-3/2	5-3/4	3-1/4	4-1/2
RSPW-55877	7/8	4.00	17.75	4-1/2	5-1/2	7	8	7-1/2	8-1/2	4-3/4	6-3/8
RSPW-55888	1-1/8	4.00	21.00	6	7-1/2	9	10-1/2	9-1/2	11-1/2	6-3/8	8-1/2
RSPW-559011	1-3/8	4.00	21.25	7-1/2	10	11-1/2	13-1/2	12	14-1/2	8	11-1/2
RSPW-569011	1-3/8	6.00	15.63	9	12	13	14	15	20	9-1/2	13-3/4
RSPW-569213	1-5/8	6.00	18.63	11	14	16	18	20	24	11-3/4	16
RSPW-569417	2-1/8	6.00	19.18	17	22	2	30	30	35	18	25-1/4